# Sil-2700




## Nunca fue tan sencillo instalar un sello.

El sistema de sellado **Sil-2700®** es un dispositivo que nace de la necesidad de contar con un sistema de agitación mediante propela para líquidos, productos alimenticios o químicos.
Este dispositivo cuentfa con rodamientos que alinean al eje y permiten que el sello trabaje eficientemente y así una larga vida útil. Protegiendo la inocuidad del producto o en otros casos la seguridad por derrames peligrosos.
El dispositivo **Sil-2700®** se surte con aditamentos de montaje tipo brida o rosca generando un sencillo montaje y adecuación a los diseños de los tanques o reactores existentes.
Este dispositivo es práctico y robusto a la vez, lo cual permite usar sistemas de tracción tipo polea o catarina en donde se requiera baja velocidad y alta potencia o viceversa.
Sin duda el sellado **Sil-2700®** es la solución concreta para sistemas en donde no se cuente con soportes o estructuras lineales al tanque, dado que él se encarga de dar linealidad a todo su sistema de sellado.

## Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Minera
- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

# Sil-2700

## Parámetros de operación

| | |
|---|---|
| Temperatura: | -12°C +160°C (10.4°F-320°F) |
| Presión: | 6 Kg/ cm² |
| Velocidad: | 3600 rpm para medidas que no excedan de 3.125" (80 mm.). 2400 rpm para medidas mayores a 3.125" (80 mm.). |

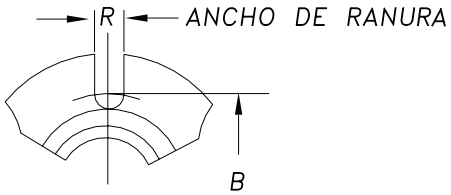
## Materiales de construcción


| | |
|---|---|
| Partes metálicas: | SS316. |
| Empaquetaduras: | Etileno Propileno 80. |
| Caras de contacto: | Carburo de Silicio (Reaccionado/Sinterizado), Cerámica, HSSi, Tungsteno. |

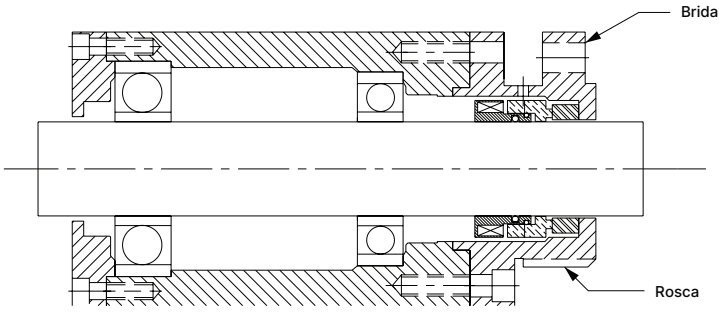


## Ventajas

- Fácil configuración.
- Práctico y robusto.
- Trabajo eficiente.
- Larga vida útil.
- Protege de la inocuidad del producto o en otros casos la seguridad por derrames peligrosos.
- Montaje sencillo.




MÁS INFO PAG. SIG.

# Sil-2700

## Tabla dimensional

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. inch. | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 1.875 | 2.000 | 2.125 | 2.250 | 2.375 | 2.500 | 2.625 | 2.750 | 2.875 | 3.000 |
| mm. | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 63 | 68 | 70 | 75 | 80 |

**En caso de medidas especiales favor contactar con el departamento de ingeniería SSilVA.**

**La unidad Sil-2700® puede ser suministrado con rosca o brida según las características del equipo.**

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

**Trabajemos juntos en tu solución.**

Llámanos: +52 33 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx