SiI-52LA

Soluciones a la medida.



Es un dispositivo de soporte externo para sello mecánico tipo aceitera. Diseñado para procesos en donde se hace necesario un fluido barrera compatible con el producto a baja temperatura, que lubrique las caras de contacto del sello mecánico sin recirculación y que no contamine el producto. Este dispositivo se construye con características de inocuidad para procesos alimenticios y farmacéuticos. Sus interiores son totalmente pulidos y sin áreas de asentamiento en donde se generen focos de infección.

Su estructura externa o partes metálicas son en acero SS316 y se puede suministrar en acero inoxidable quirúrgico. También disponible en acero al carbón con pintura epóxica o cromo para procesos en donde la innocuidad no sea un factor determinante.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Minera
- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-52LA

Parámetros de operación


Temperatura:	**Ambiente**
Presión:	**0.3Kg**
Capacidad:	**1/2 L**


Materiales de construcción

Acero:	**SS 316**
	T-304
	1045

Ventajas

1.- Fácil configuración o conexión al sello mecánico.
2.- Soporte básico de lubricación a un sello mecánico de diámetros menores a 2” en donde la temperatura del proceso no se eleva a más de 80 grados centígrados.
3.- Dispositivo de apoyo a bajo costo para un selló mecánico doble de nuestra familia Sil-6700.

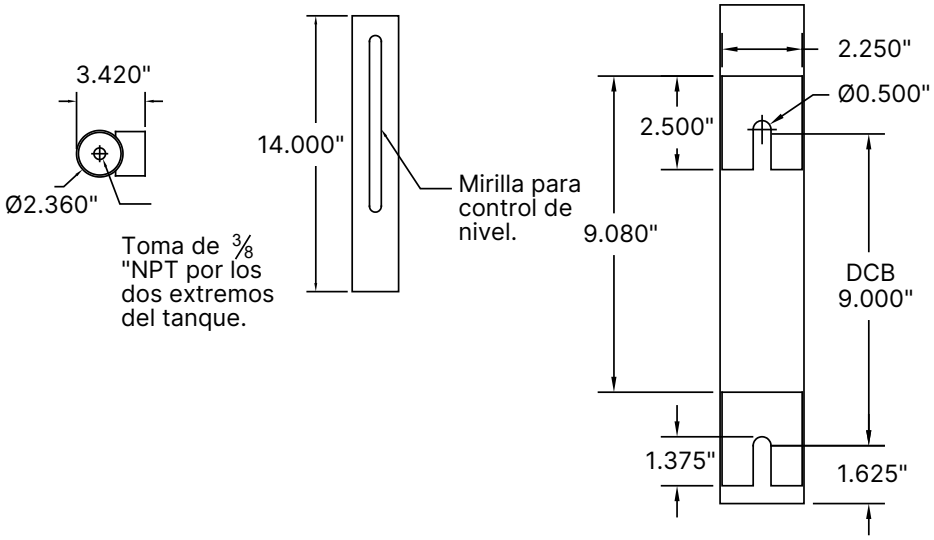

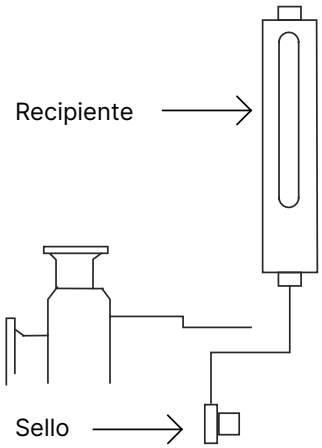

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 33 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx