Sil-6712®

Diseño inigualable para trabajar en severas condiciones de atascamiento y abrasión.



El Sil-6712 por su especial diseño y configuración doble esta creado para trabajar con plan de lavado ANSI 7352 /7353, integra resortes múltiples externos al proceso con una manga flotante, sus sellos secundarios elastoméricos lubricados permiten la incorporación de un anillo de bombeo para una recirculación forzada, facilitando su funcionamiento prácticamente en todos los procesos de la industria. Esta composición posibilita trabajar en las condiciones más estrictas de atascamiento y abrasión. Dimensionado para trabajar en bombas ANSI o API, disponible también en dimensiones milimétricas para bombas ISO.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Minera
- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-6712®


Parámetros de operación

Temperatura:	150°C (302°F)
Presión:	13.725 bar (199 psi)
Velocidad:	3600 rpm para medidas que no excedan de 3.125” (80 mm.). 2400 rpm para medidas mayores a 3.125” (80 mm.).

Materiales de construcción

Partes metálicas:	SS316
Empaquetaduras:	Vitón °70
Caras de contacto:	Carburo de Silicio Sinterizado, HSSil y carburo de tungsteno.


En caso de materiales especiales, favor de contactar con el departamento de ingeniería SSilva®.

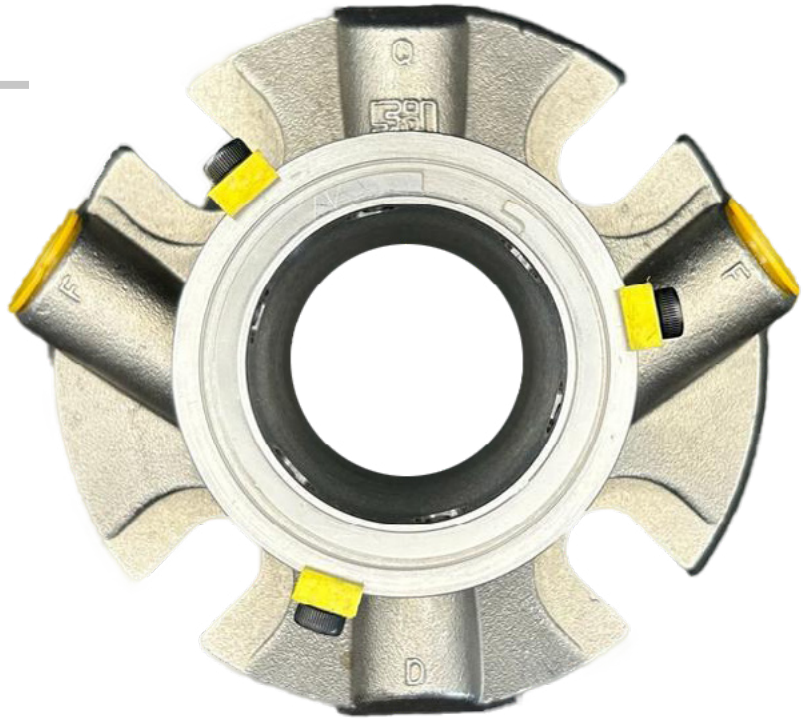


MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-6712®

Tabla dimensional

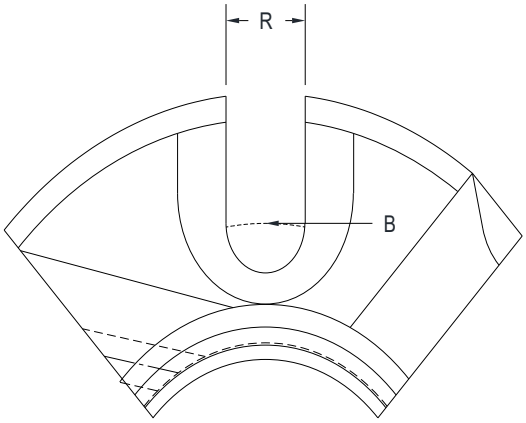

D1	D2	D4	L1	L2	B	R
1.000	1.839	4.313	1.324	2.125	3.391	0.516
	3.391	0.516				
1.250	1.964	4.320	1.328	2.120	3.275	0.525
	3.275	0.525				
1.500	2.438	5.225	1.433	2.257	3.788	0.563
	3.788	0.563				
1.750	2.563	5.225	1.432	2.258	4.105	0.563
	4.105	0.563				
2.000	2.813	5.859	1.433	2.157	4.472	0.687
	4.472	0.687				
2.250	3.344	7.000	1.866	1.724	5.000	0.687
	5.000	0.687				
2.500	3.565	6.750	1.527	2.220	5.170	0.687
	5.170	0.687				
2.750	4.718	8.750	1.445	2.440	6.708	0.812
	6.708	0.812				

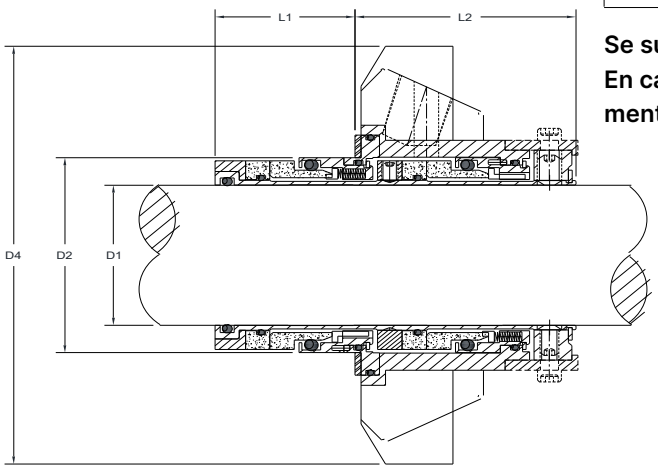

Se suministran en medidas milimétricas desde 25 mm. a 100 mm.
En caso de medidas especiales favor contactar con el departamento de ingeniería SSilVA.

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR