Sil-910

Más que un sello, una solución popular en la industria.



Su construcción robusta y diseño dinámico lo hace de uso constante en bombas de agua, bombas sumergibles, bombas de proceso y agitadores. Construidos bajo normas **ISO Y ANSI.**
Se surte en pulgadas y milímetros característica que lo hace de uso general para modelos de bombas Europeas y Americanas. Se construye balanceado o no balanceado, condición que eleva su funcionalidad en bajas y altas presiones.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-910

Parámetros de operación

Temperatura:	Ambiente
Presión:	0.3Kg
Capacidad:	1/2 L

Materiales de construcción

Acero:	SS 316
	T-304
	1045

Ventajas




MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-910

Tabla dimensional

D1	D2	D3	L1
10	20.0	18.1	15.0
11	22.0	20.6	18.0
12	22.0	20.6	18.0
13	25.0	23.1	22.0
14	25.0	23.1	22.0
15	29.0	26.9	23.0
16	29.0	26.9	23.0
17	29.0	26.9	23.0
18	33.0	30.9	24.0
19	33.0	30.9	25.0
20	33.0	30.9	25.0
21	38.0	35.4	25.0
22	38.0	35.4	25.0
23	38.0	35.4	27.0
24	38.0	35.4	27.0
25	40.0	38.2	27.0
28	46.0	43.3	30.0
29	46.0	43.3	30.0
30	46.0	43.3	30.0
32	46.0	43.3	30.0
33	48.0	53.5	39.0
35	50.0	53.5	39.0
38	56.0	60.5	39.0
40	58.0	60.5	39.0

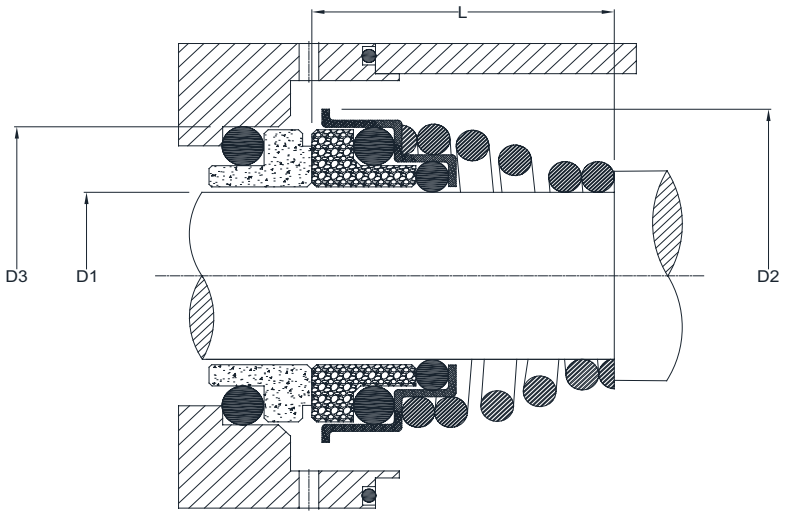

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx