Sil-917

Más que un sello, una solución.



Este modelo de sello se considera de no empuje, ya que su sello secundario de elastómero no desliza en el eje para compensar desgaste en caras, sino que lo hace por una elongación en su fuelle de elastómero.

Cuenta con resorte único que lo hace inatascable en procesos con alto porcentaje de partículas en suspensión.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-917

Parámetros de operación

Temperatura:
Presión:
Capacidad:

Materiales de construcción

Acero:




Ventajas

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-917

Tabla dimensional

D1	D2	L
5/8	1.375	0.875
3/4	1.500	0.875
7/8	1.625	0.937
1	1.812	1.000
1 1/8	1.937	1.062
1 1/4	2.062	1.062
1 3/8	2.250	1.125
1 1/2	2.375	1.125
1 5/8	2.718	1.375
1 3/4	2.750	1.375
1 7/8	2.875	1.500
2	3.000	1.500
2 1/8	3.250	1.687
2 1/4	3.375	1.687
2 3/8	3.500	1.812
2 1/2	3.625	1.812
2 5/8	3.875	1.937
2 3/4	4.000	1.937
2 7/8	4.125	2.062
3	4.250	2.062

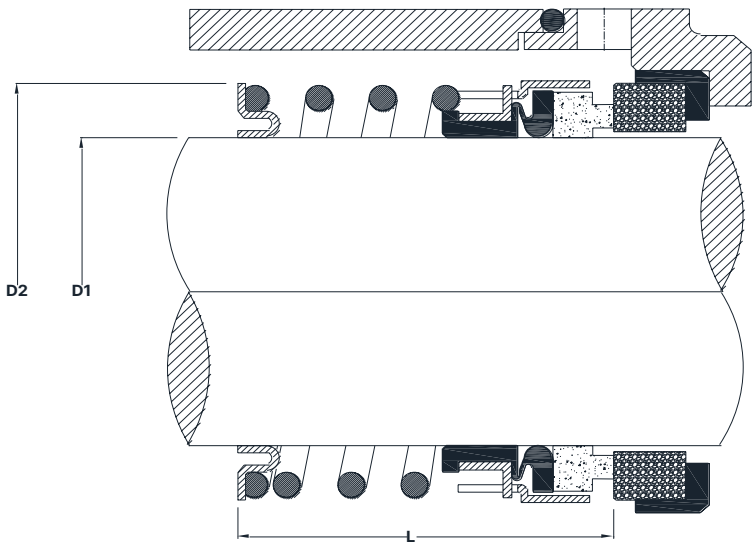

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx