Sil-918

Dentro de la gama sellos de no empuje.



Cuenta con las características de los sellos **Sil-912, Sil-917 y Sil-918**. Además, cuenta con una carcasa que aloja a su resorte único en un diámetro mayor al diámetro de su cara rotativa dando mayor estabilidad al sellado.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-918

Parámetros de operación

Temperatura:
Presión:
Capacidad:

Materiales de construcción

Acero:




Ventajas

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-918

Tabla dimensional

D1	D2	L
5/8	1.375	0.875
3/4	1.500	0.875
7/8	1.625	0.937
1	1.812	1.000
1 1/8	1.937	1.062
1 1/4	2.062	1.062
1 3/8	2.250	1.125
1 1/2	2.375	1.125
1 5/8	2.718	1.375
1 3/4	2.750	1.375
1 7/8	2.875	1.500
2	3.000	1.500
2 1/8	3.250	1.687
2 1/4	3.375	1.687
2 3/8	3.500	1.812
2 1/2	3.625	1.812
2 5/8	3.875	1.937
2 3/4	4.000	1.937
2 7/8	4.125	2.062
3	4.250	2.062

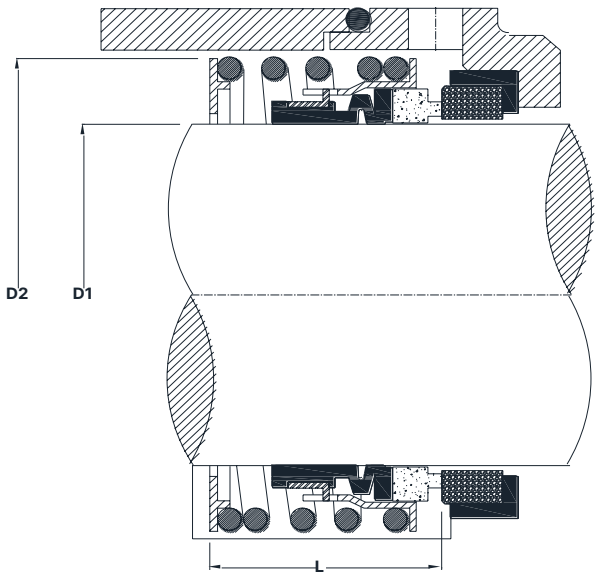

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx