


Versatilidad en un mismo espacio.

Sil-5352QF® es un recipiente que brinda soporte al sello mecánico sencillo y doble donde se requiera enjuague o enfriamiento. La unidad puede ser presurizada para los arreglos de sello clásico doble o tandem, haciendo posible generar un ambiente de trabajo más confortable al sello mecánico.

El dispositivo Sil-5352QF® además nos permite visualizar cualquier falla en el sello lado proceso, permitiéndonos tomar acciones correctivas con tiempo antes de que se presente la falla en el sello lado atmósfera.

La recirculación deberá ser forzada mediante un anillo de bombeo instalado en el sello mecánico.

Este dispositivo cuenta con la más sofisticada e innovadora mirilla que consta de un tubo de cristal permitiendo soportar presiones de los rangos más elevados en el mercado, proporcionando una alta seguridad, además de la estética ya que evita tornillos frontales en la mirilla.

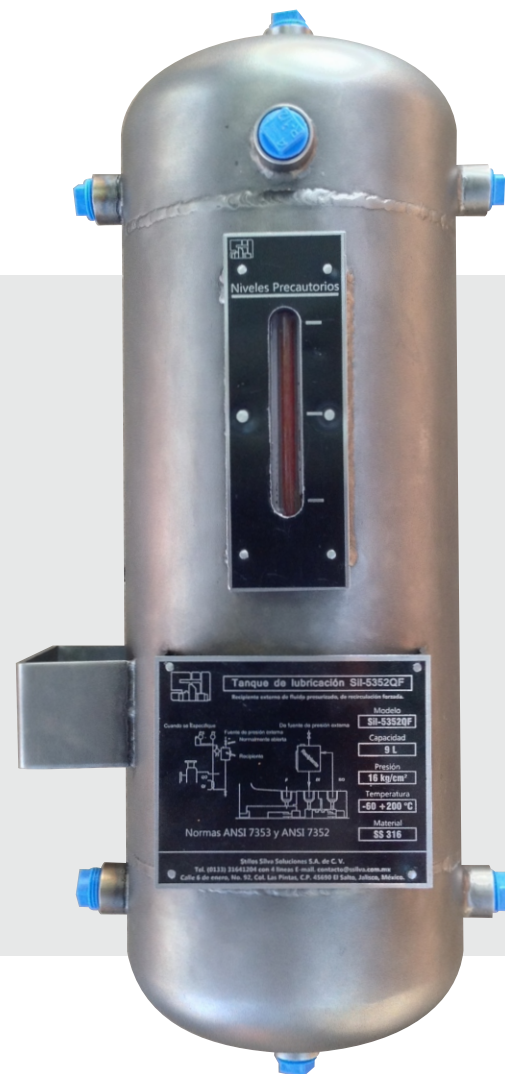

**Diagrama de instalación y operación del sistema.
 Recipiente externo de fluido presurizado, circulación forzada.**



Modelo
Sil-5352QF®

Capacidad
9 L

Presión
16 Kg/cm²

Temperatura
-60 +200°C

Material
**ACERO SS 316
 T-304
 1045**

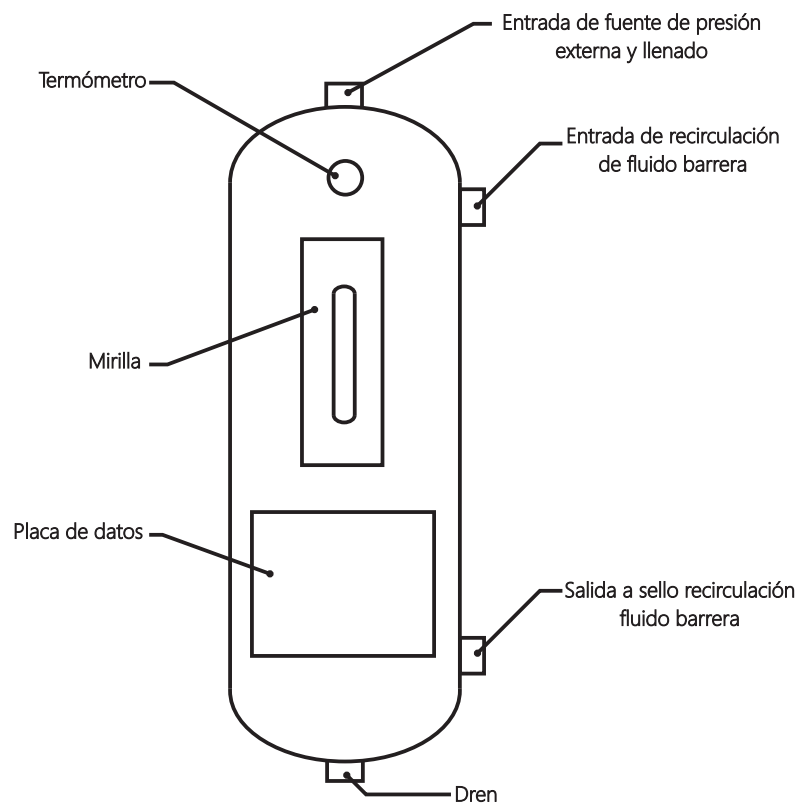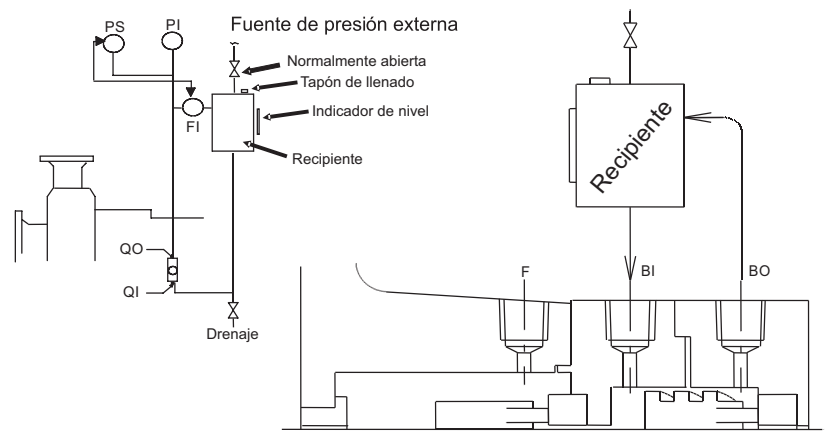

10/12 impreso en México / printed in Mexico.

Para mayor información técnica
 visitanos en www.ssilva.com.mx o llama a
 nuestro número (33) 31-64-12-04.

